


## TŰZÁLLÓSÁGI ISMERTETŐ (HÓSTOP® EN 1598 HEGESZTŐ PVC SZALAGOKHOZ)

- Irányelv:** 89/391/EGK munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről.  
22/2010 (V.7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióira vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről.
- Harmonizáló szabvány:** DIN EN 1598:2002 szabvánnyal.  
(Az átlátszó hegesztőfüggönyökkel, szalagokkal és ernyőkkel kapcsolatos előírások)
- A termék megnevezése:** Hóstop® hegesztő szalag.
- Jelzés:** A Hóstop® hegesztő szalagokon fel van tüntetve az EN 1598 azonosító jelzés.


A hegesztési biztonságtechnikára vonatkozó feltételeknek megfelelően az alábbiakban látható a Hóstop® hegesztő szalagok meggyújtási, égési és önkiltási folyamata:

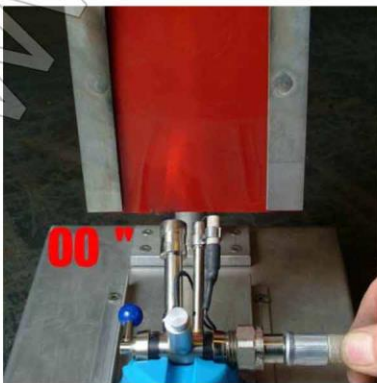

00 s – a teszt indítása




04 s – lángra kap az anyag

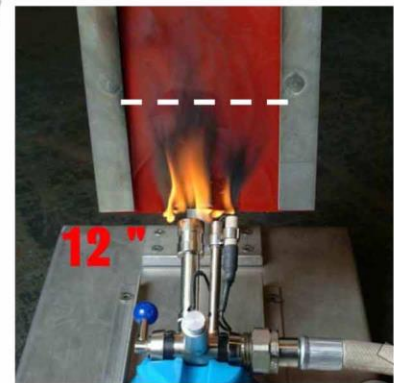

12 s – a lángmagasság határértéke  
(150 mm)



15 s – a láng csökkeni kezd

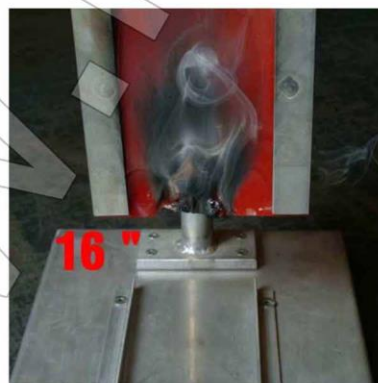

16 s – az anyag magába folytja a  
lángot



17 s – a láng kialszik

Budapest, 2015. január 5.

A dokumentációért felelős képviselő:

Sumits András  
ügyvezető