


## TŰZÁLLÓSÁGI ISMERTETŐ (EN 25980 MINŐSÍTÉSŰ HÓSTOP® HEGESZTŐ SZALAG)

- Irányelv:** 89/391/EGK munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről.  
22/2010 (V.7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióira vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről.
- Harmonizáló szabvány:** MSZ EN 25980:2015 szabvánnyal.  
(Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Fényáteresztő hegesztőfüggönyök, -szalagfüggönyök és -falak ívhegesztő eljárásokhoz)
- A termék megnevezése:** EN 25980 minősítésű Hóstop® hegesztő szalag.
- Jelzés:** A Hóstop® hegesztő szalagokon fel van tüntetve az EN 1598 vagy EN 25980 azonosító jelzés.

A hegesztési biztonságtechnikára vonatkozó feltételeknek megfelelően az alábbiakban látható az EN 25980 minősítésű Hóstop® hegesztő szalagok meggyújtási, égési és önkioltási folyamata:

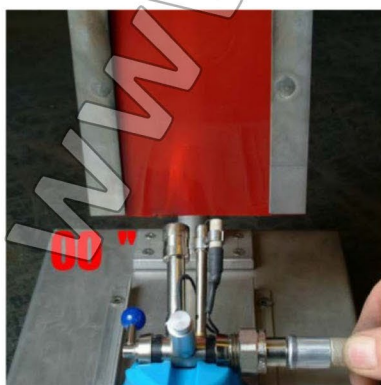

0 s – a teszt indítása



4 s – lángra kap az anyag



12 s – a lángmagasság határértéke  
(150 mm)



15 s – a láng csökkeni kezd




16 s – az anyag magába folytja a  
lángot



17 s – a láng kialszik

Budapest, 2021. január 4.

A dokumentációért felelős képviselő:

  
Sumits András  
ügyvezető